


DETAJL OBBETONIRANJA HORIZONTALNIH KOLEN

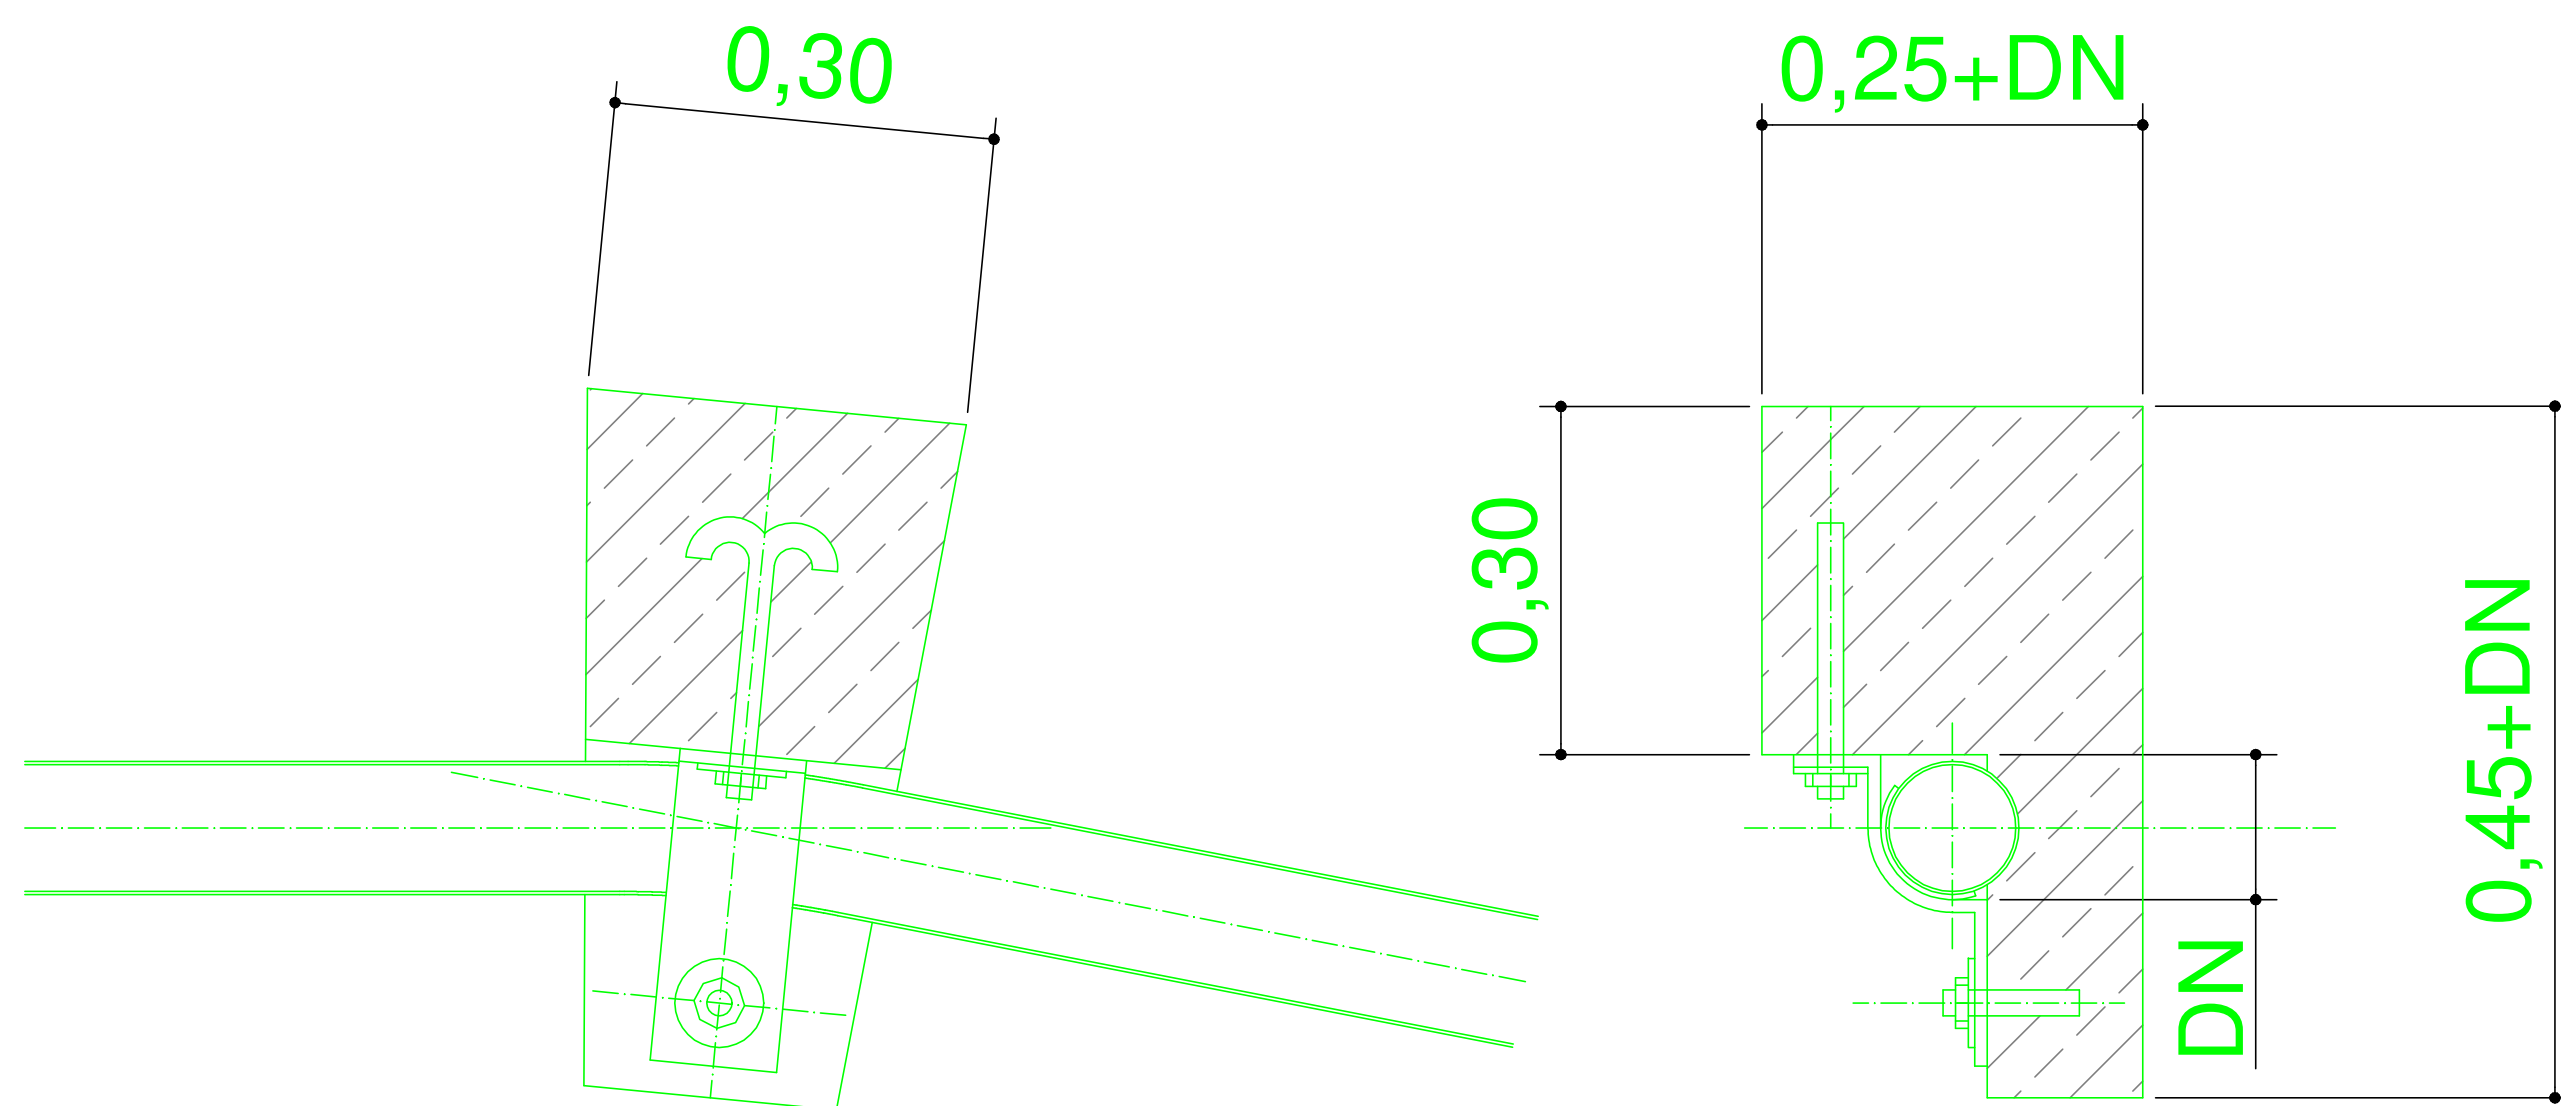

jeklena objemka 100/10 mm

gumi podloga v deb 8 mm

sidrni vijaki ali jeklena sidra z navojem $\varnothing$ 20 mm

pogložka deb. 5 mm

matica M 20

TLAK V CEVOVODU $P_{max} = 8$ bar-ov

PREKRITJE CEVI: min 1.20 m


STRIŽNI HOT ZEMLJINE: $\varnothing$ 40°

DETAJL OBBETONIRANJA VERTIKALNIH KOLEN

REZULTANTA SILE IZ JARKA!

OBJEMKA IZ JEKLENE PLOČEVINE Z GUMI PODLOGO

sidra $\varnothing$ 20 mm

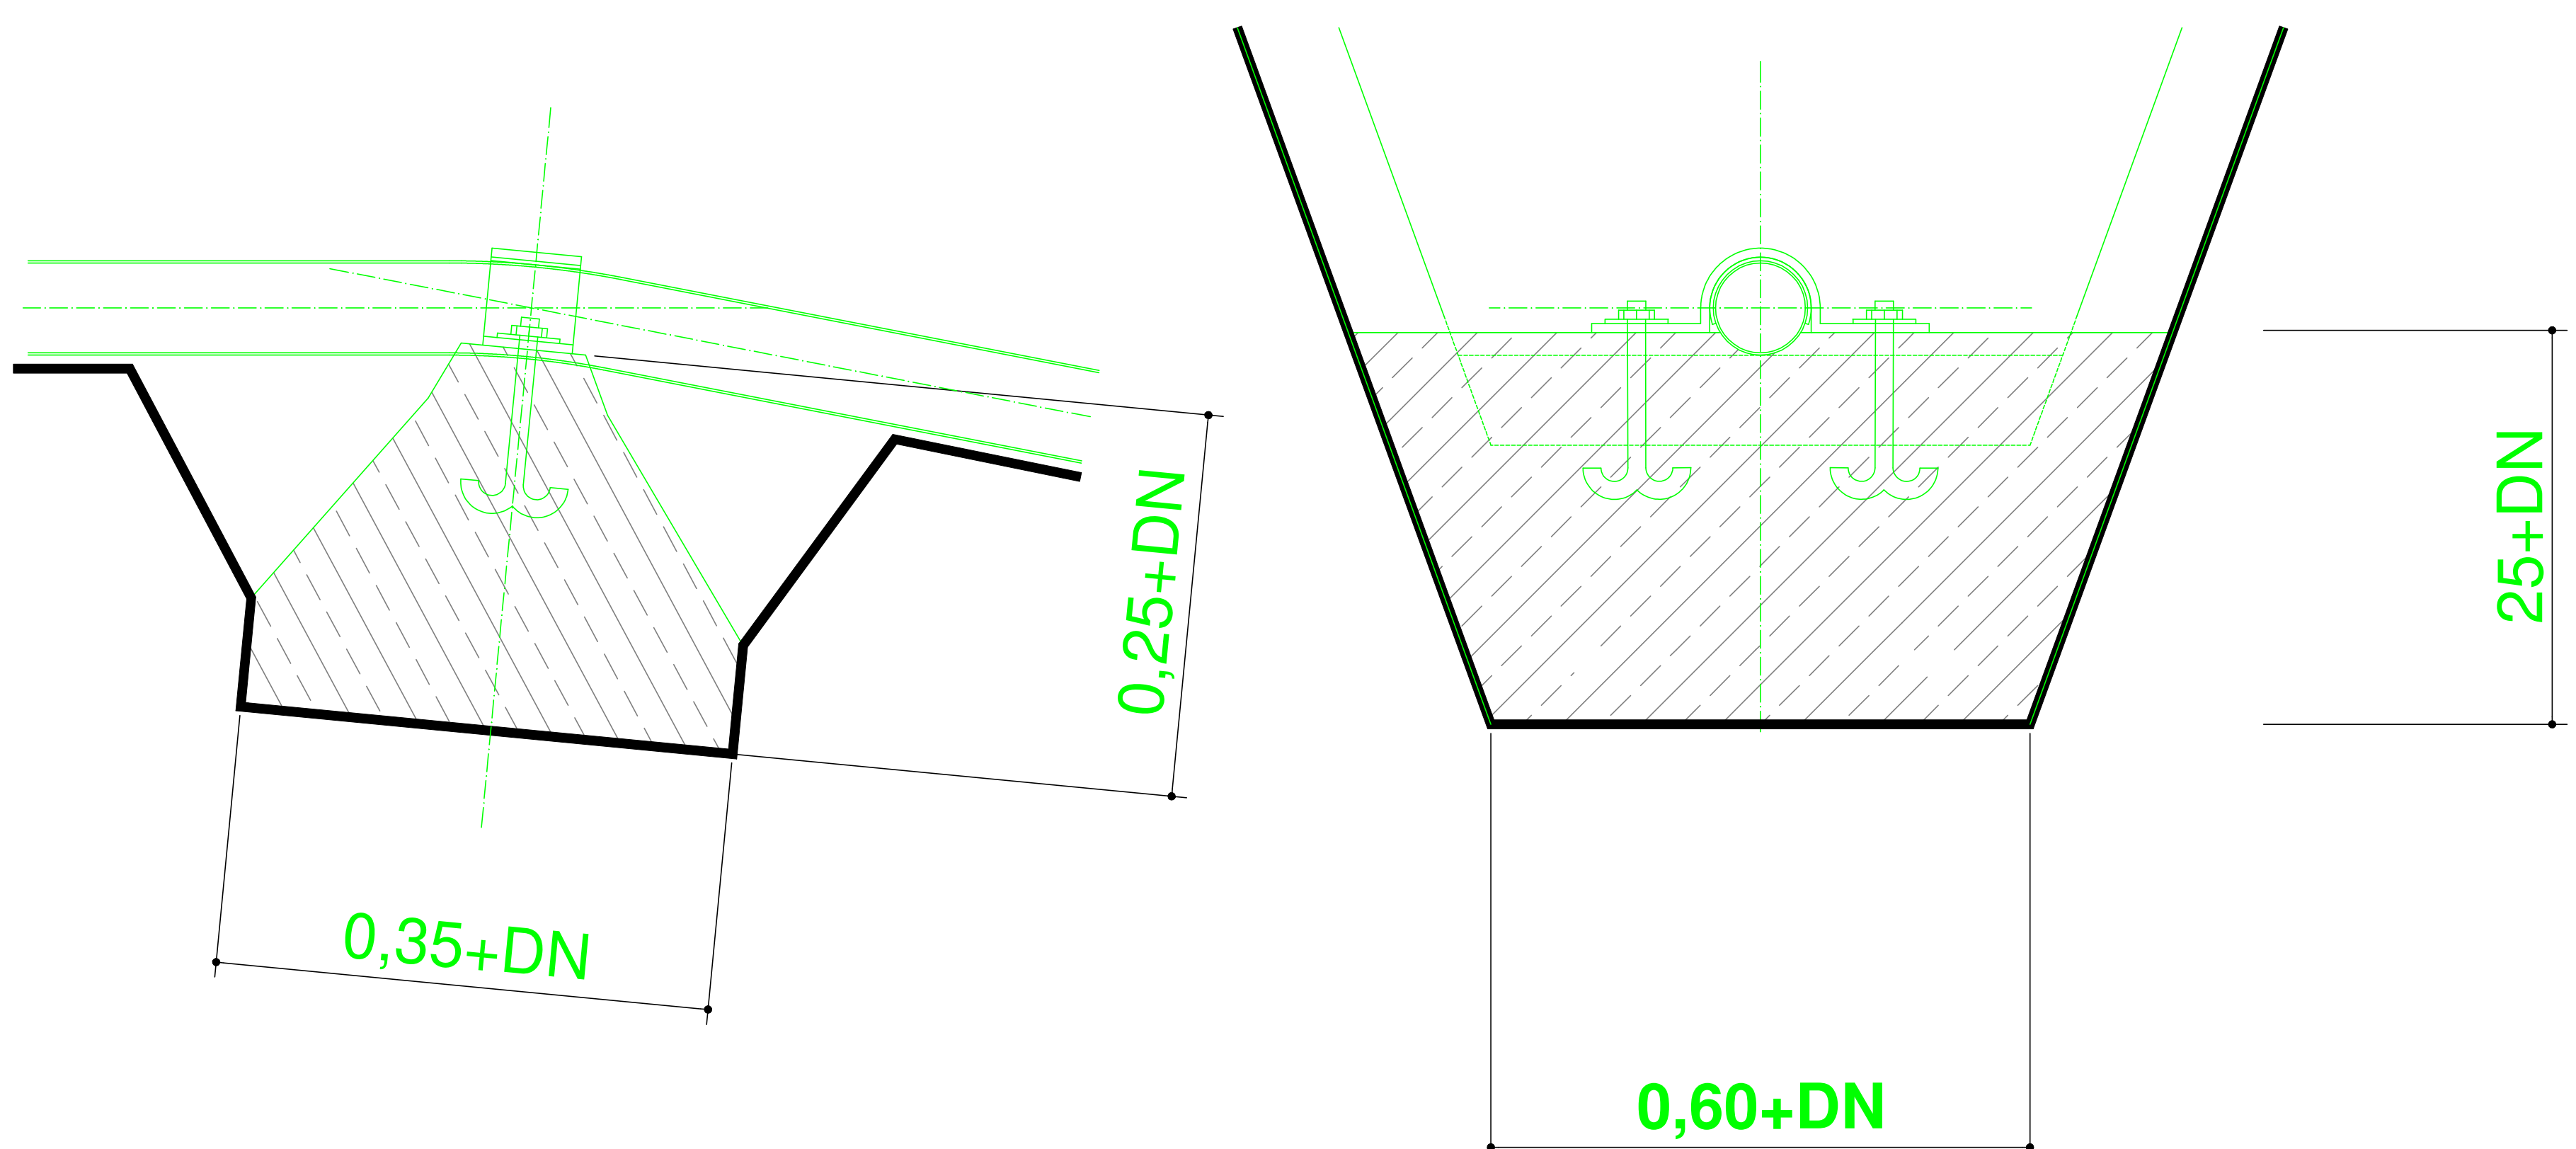

jeklena objemka 100/10 mm

gumi podloga v deb 8 mm

sidrni vijaki ali jeklena sidra z navojem $\varnothing$ 20 mm

pogložka deb. 5 mm

matica M 20

TLAK V CEVOVODU $P_{max} = 8$ bar-ov

PREKRITJE CEVI: min 1.20 m

STRIŽNI HOT ZEMLJINE: $\varnothing$ 40°